



**extruflex**  
flexible vinyl extrusion world leader



**ECO FLEX**

**МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ**

МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ ECOFLEX ЯВЛЯЮТСЯ ПРОСТОЙ И ЭКОНОМИЧНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ПОЛОСОВЫМ ПВХ ЗАВЕСАМ. СОСТОЯЩИЕ ИЗ КРИСТАЛЬНО ПРОЗРАЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТЕРМИЧЕСКУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ЧТО СОКРАЩАЕТ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ.

## /// ПРЕИМУЩЕСТВА ДВЕРЕЙ ECOFLEX



## /// УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА В ТРИ ШАГА



## /// ПРИМЕНЕНИЕ





## /// ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ

Прозрачные маятниковые двери ECOFLEX позволяют свободно проходить пешеходам, ручным и автоматическим тележкам с грузом, обеспечивая максимальный комфорт



# /// РАЗМЕРЫ

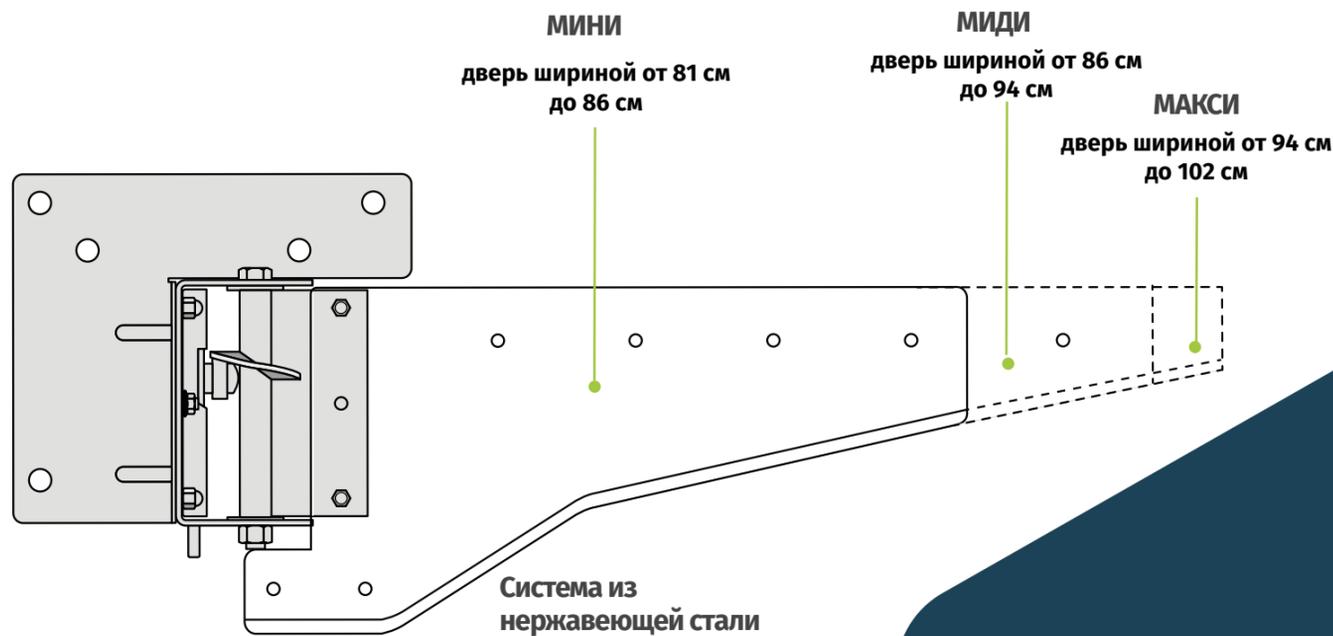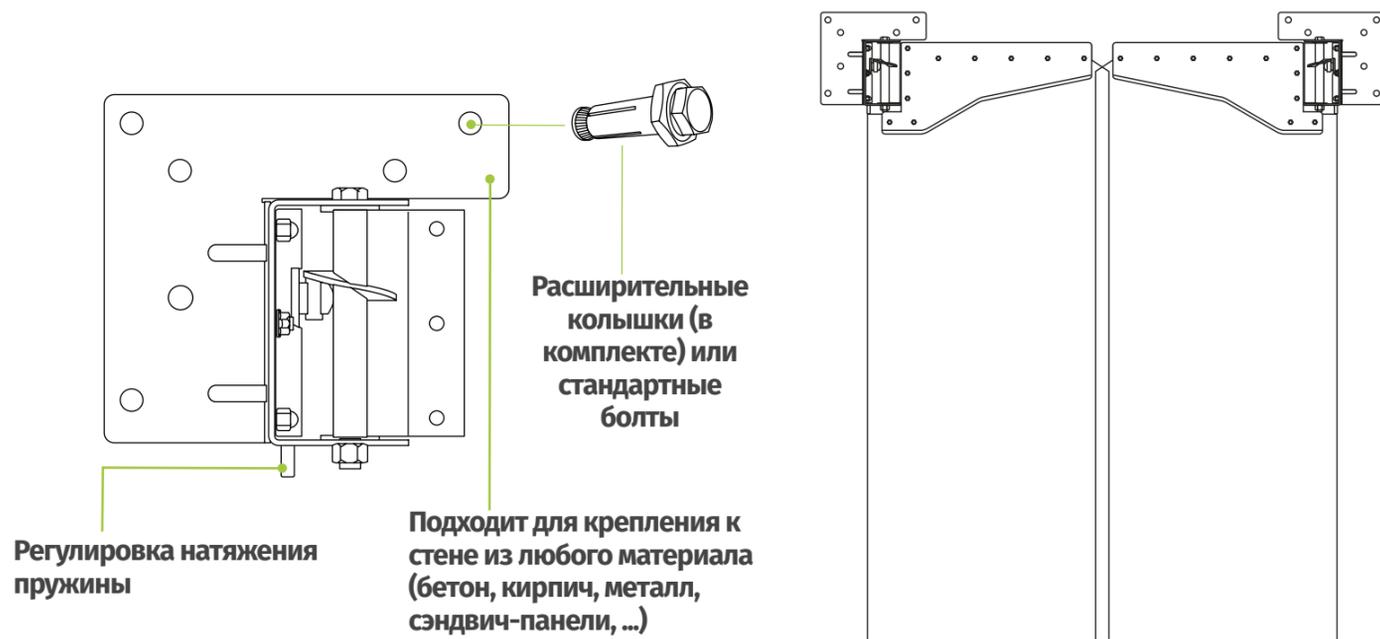

# /// ПРОТЕСТИРОВАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ

**Сокращение  
энергозатрат на 218  
кВт/ч за 30 дней,  
или на 16%.**

Компания EXTRUFLEX в течение двух месяцев проводила два последовательных 30-дневных теста в ресторане сети Steak and Shake's, штат Алабама, США

Инженеры EXTRUFLEX проводили тест под наблюдением руководства ресторана Steak and Shake's и при содействии независимого инженера по электрике.

**БЕЗ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ECO FLEX**



**С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

**ECO FLEX**



Результаты показали, что установленная в холодильную камеру входная дверь ECOFLEX препятствовала проникновению теплого воздуха при прохождении внутрь/наружу рабочего персонала

В результате, в течение второго испытательного 30-дневного периода с дверью ECOFLEX, термостат реже активировал двигатели компрессора и вентилятора, тем самым снизив потребление электроэнергии.

# /// OUR RECOMMENDATIONS

Маятниковые двери ECOFLEX совместимы со всеми типами панелей EXTRUFLEX (рекомендовано использовать панели толщиной 2 мм, но не более 3 мм)



**СТАНДАРТ (>+8C)**

Прозрачность и высокая устойчивость к нагрузкам



**МОРОЗОСТОЙКА (от +8C до -28C) РЕФ.428**

Хорошая термоизоляция помещения, гибкость при низких температурах и устойчивость к излому



**АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ (>+8C)**

Антибактериальный состав ПВХ соответствует стандартным требованиям норм ISO22196



**ДЛЯ КОНТАКТА С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ (>+8C)**

Соответствует стандартным требованиям норм ISO 1375/2004 и UE-10/20



# /// О КОМПАНИИ EXTRUFLEX

- **ОСНОВАНА ВО ФРАНЦИИ БОЛЕЕ 65 ЛЕТ НАЗАД**
- **МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПВХ ЭКСТРУЗИИ**
- **ЭКСПЕРТ РЕЦЕПТУРЫ И ПРОИЗВОДСТВА КОМПАУНДА**
- **ТРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ ВО ФРАНЦИИ/КИТАЕ/США**
- **9 КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПО ВСЕМУ МИРУ**

# /// НАШИ ФИЛИАЛЫ



## **EXTRUFLEX do Brazil**

Tel. : +55 (41) 3019 2530  
contact-edb@extruflex.com

## **EXTRUFLEX Asia-Pacific**

Tel. : +86 0760 22289080  
t.tan@zs-extruflex.com

## **EXTRUFLEX UK**

Tel. : +44(0)1495 248 548  
contact-uk@extruflex.com

## **EXTRUFLEX France HQ**

Tel. : +33 (0)1 41 49 99 30  
contact-lvp@extruflex.com

## **EXTRUFLEX Italy**

Tel. : +39 011 19857747  
contact-it@extruflex.com

## **EXTRUFLEX Россия**

тел.: +7 919 990 1590  
info@extruflex.com

## **EXTRUFLEX Germany**

Tel. : +49(0) 2203 102 45 81  
contact-gmbh@extruflex.com

## **EXTRUFLEX North America**

Tel. : +1 888 501 1095  
info@extruflexna.com

